



CATALOGO ATTREZZATURE



CONVENIENTE



RESISTENTE



COSTRUITO PER DURARE

PERFORMANCE OVER HYPE

ATTREZZATURE CON CUI POTER CRESCERE.

Progettata per le officine che cercano **soluzioni sicure, affidabili e a prezzi competitivi**, la nostra ampia gamma di ponti sollevatori con diverse portate vi garantisce di trovare esattamente ciò di cui avete bisogno.



I ponti sollevatori per auto rappresentano un investimento importante, ed è per questo che i nostri sono realizzati pensando alle officine in crescita: **resistenti, durevoli e pronti a svolgere il lavoro.**

PART OF



BRANDS DRIVING INNOVATION



Ravaglioli



ROTARY
SOLUTIONS



WARN
AUTOMOTIVE

VOI:

IL MOTIVO PER CUI SIAMO QUI.

Fin dall'inizio, c'è stata solo una cosa a guidarci in Forward Lift.
Siete voi: i nostri clienti.

Da quasi 60 anni ci impegniamo con grande dedizione per superare le vostre aspettative in termini di qualità, affidabilità, valore, consegna, innovazione e assistenza. Da quando abbiamo iniziato a produrre nel 1968, la trasformazione dell'acciaio grezzo in attrezzature operative di precisione ha richiesto il meglio in termini di progettazione ingegneristica, attenzione al controllo qualità e processi produttivi di eccellenza.

Forward si è evoluta dai suoi esordi come produttore "private label" fino a diventare uno dei marchi di ponti sollevatori più apprezzati nel settore odierno. Oggi, Forward Lift è un produttore leader di attrezzature di sollevamento per veicoli, progettate in modo unico per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Forniamo sistemi di sollevamento sicuri e affidabili per officine indipendenti, concessionarie auto, officine per autocarri, carrozzerie e appassionati. Se avete bisogno di un sistema di sollevamento per veicoli, è molto probabile che Forward Lift abbia la soluzione che fa per voi.

Ai nostri prodotti di alta qualità si affianca la migliore rete di distribuzione del settore. I nostri esperti vi garantiranno il prodotto più adatto alle vostre esigenze e valuteranno la vostra struttura e la vostra pavimentazione per assicurarsi che siano rispettati i requisiti minimi di portata.

FORWARD LIFT



Officine indipendenti



Concessionarie auto



Carrozzerie



Appassionati



Officine per autocarri

2026 LANCIO PRODOTTO



PL35

Portata 3500 kg



Altezza 3572 mm

Altezza max. di sollevamento 1817 mm (1918 mm con estensioni)

Distanza tra le colonne 2908 mm

Larghezza passaggio 2650 mm

Lunghezza min. bracci anteriori 621 mm

Lunghezza max. bracci anteriori 1052 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 715 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 1100 mm



PL40

Portata 4000 kg



Altezza 4000 mm

Altezza max. di sollevamento 1863 mm (1928 mm con estensioni)

Distanza tra le colonne 2764 mm

Larghezza passaggio 2506 mm

Lunghezza min. bracci anteriori 715 mm

Lunghezza max. bracci anteriori 1051 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 775 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 1138 mm



PL45

Portata 4500 kg



Altezza 4000 mm

Altezza max. di sollevamento 1863 mm (1928 mm con estensioni)

Distanza tra le colonne 2916 mm

Larghezza passaggio 2659 mm

Lunghezza min. bracci anteriori 611 mm

Lunghezza max. bracci anteriori 1131 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 802 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 1235 mm

PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE PER SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA

LEGENDA:

 Supportato

 Consigliato

 Non consigliato



PL55

Portata 5500 kg



Altezza 5052 mm

Altezza max. di sollevamento 1893 mm (2147 mm con estensioni)

Distanza tra le colonne 3038 mm

Larghezza passaggio 2752 mm

Lunghezza min. bracci anteriori 762 mm

Lunghezza max. bracci anteriori 1550 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 762 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 1550 mm



PL65

Portata 6500 kg



Altezza 5052 mm

Altezza max. di sollevamento 1893 mm (2147 mm con estensioni)

Distanza tra le colonne 3038 mm

Larghezza passaggio 2752 mm

Lunghezza min. bracci anteriori 762 mm

Lunghezza max. bracci anteriori 1550 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 762 mm

Lunghezza min. bracci posteriori 1550 mm

**PORTATA
3.5 T**

**DESIGN ASIMMETRICO
DEI BRACCI DI
SOLLEVAMENTO
CON COLONNE
SIMMETRICHE PER
MIGLIORARE L'ENTRATA
E L'USCITA DEL VEICOLO.**



**FACILE DA POSIZIONARE.
FACILE DA UTILIZZARE.**

**DESIGN DEI BRACCI E AREA DI
SOLLEVAMENTO.**

Grazie alla loro struttura asimmetrica, i bracci anteriori a 3 stadi e quelli posteriori a 2 stadi consentono un facile posizionamento e carico del veicolo. Il design e le specifiche dei bracci di sollevamento garantiscono che un'ampia gamma di veicoli possa essere sollevata con facilità nei punti di presa raccomandati, compresi i veicoli elettrici a batteria.

**DOPPIO CILINDRO IDRAULICO CON
SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE A
CAVO.**

I doppi cilindri idraulici sono la forza motrice alla base delle prestazioni di sollevamento e garantiscono un funzionamento potente e fluido. In combinazione con la sincronizzazione tramite cavi, consentono al ponte sollevatore di funzionare in sicurezza, garantendo una maggiore affidabilità al tecnico.





UNICO PUNTO DI COMANDO.

Unico punto di comando collaudato. Sollevamento tramite pulsante dalla centralina, con valvola di discesa manuale e sblocco della sicurezza per la discesa. Semplice, efficace; garantisce che il tecnico abbia sempre il controllo da un unico punto di osservazione.



TAMPONI A PROFILO BASSO CON RIVESTIMENTO IN GOMMA.

Fornito di serie con tamponi di presa filettati a 2 stadi. Con un'altezza minima di 90 mm, consentono di raggiungere facilmente anche i veicoli più bassi.



Con i tamponi di sollevamento filettati completamente regolati, insieme alle estensioni da 65 mm inclusi, i tecnici possono aumentare istantaneamente l'altezza di sollevamento a 191 mm.

IL PONTE SOLLEVATORE È DOTATO DI SERIE DI:



QUATTRO TAMPONI A PROFILO BASSO DA 65 MM, A 2 FASI, DI FORMA ROTONDA.

ALTEZZA MINIMA DEI TAMPONI DI 90 MM

I tamponi rotondi sono progettati per l'uso con veicoli monoscocca e veicoli elettrici a batteria. La piastra rotonda in gomma garantisce l'assenza di contatto metallo su metallo e consente la protezione del sottoscocca del veicolo.



QUATTRO DISTANZIALI A INSERIMENTO DA 65 MM.

I cuscinetti di prolunga aiutano i tecnici a raggiungere i punti di sollevamento nei veicoli con assetto rialzato, come i SUV. Si inseriscono semplicemente nel braccio di carico.



COLONNE SIMMETRICHE MONOBLOCCO RESISTENTI.

Le attrezzature, gli strumenti e i processi di produzione garantiscono un minore impatto sull'integrità dei materiali utilizzati nei ponti sollevatori, aumentando così la loro durata.

Le colonne monoblocco consentono inoltre di ridurre i tempi di assemblaggio e installazione.



RESISTENZA E PROGETTAZIONE DEL CARRELLO DI SOLLEVAMENTO.

Il design del carrello di sollevamento, abbinato all'uso di solidi blocchi di scorrimento in UHMW, garantisce una maggiore stabilizzazione e una corsa più fluida all'interno della colonna. Il facile accesso ai punti di fissaggio dei cavi di equalizzazione assicura una rapida installazione e facilità di manutenzione.



DOPPIO MECCANISMO DI BLOCCO DI SICUREZZA.

Montato sul retro di ciascuna colonna, il ponte sollevatore è dotato di un doppio meccanismo di blocco di sicurezza. I nottolini di bloccaggio si innestano automaticamente nelle asole di bloccaggio del carrello man mano che il ponte viene sollevato. Entrambi i blocchi vengono disinnestati per l'abbassamento tramite la maniglia di sblocco situata sulla colonna di comando.



BRACCI CON BLOCCO TRAMITE MOLLA.

Caratterizzati da un design a dentatura fine, gli arresti bracci sono stampati anziché lavorati a macchina, offrendo una finitura di alta qualità per una maggiore durata. Gli arresti bracci offrono la massima libertà di movimento e garantisce la tranquillità del tecnico.






DATI TECNICI

PL35

FOR.P35XX.189950

Portata	3500 kg	Lunghezza min. bracci anteriori	621 mm
Altezza max. di sollevamento	1817 mm (1918 con estensioni)	Lunghezza max. bracci anteriori	1052 mm
Tempo di sollevamento	50 s	Lunghezza min. bracci posteriori	715 mm
Altezza min. tampone	90 mm	Lunghezza max. bracci posteriori	1100 mm
Altezza max. tampone	126 mm	Larghezza	3478 mm
Distanza tra le colonne	2908 mm	Altezza	3572 mm
Larghezza passaggio	2650 mm	Spessore pavimento min.	150 mm
Altezza min. soffitto	3700 mm	Alimentazione elettrica	380 - 400 V 50-60 Hz 3 Ph
Altezza max. utile	3445 mm		

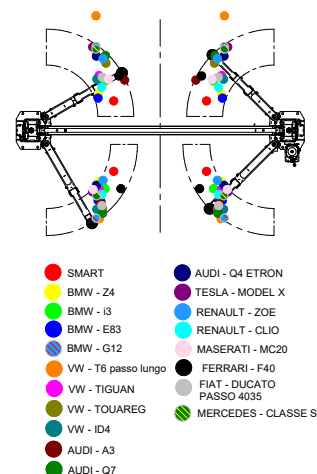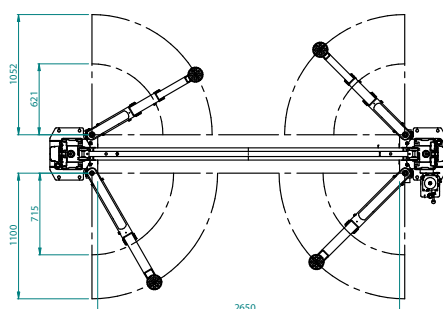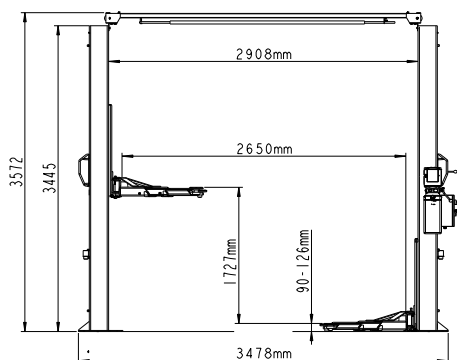

ACCESSORI DISPONIBILI



DISTANZIALI DA 89 E 127 MM

FJ0089 - 4 tamponi da 89 mm
FJ0127 - 4 tamponi da 127 mm

Kit di quattro distanziali impilabili, staffa e bulloneria



TAMPONI IN GOMMA PER CAMION

T100285

Kit di quattro tamponi in gomma, staffa e bulloneria



TAMPONI RETTANGOLARI PER VEICOLI ELETTRICI

FJ6244KIT

Kit di quattro tamponi in gomma per il sollevamento di veicoli elettrici (Tesla, Honda e altri)

**PORTATA
4.0-4.5 T**

**PUNTO DI
SOLLEVAMENTO A
2 COLONNE SENZA
BASE, CON BRACCI
ASIMMETRICI
E COLONNE
SIMMETRICHE**

CHE CONSENTONO
UN FACILE ACCESSO
AI PUNTI DI
SOLLEVAMENTO DEL
VEICOLO.



DUE PISTONI PER USO INTENSIVO

progettati per ridurre al minimo
i tempi di fermo, grazie alla
manutenzione ridotta.



LIMIT SWITCH

per prevenire danni causati dal sollevamento di
veicoli alti.



VERNICIATURA A POLVERE

per una maggiore durata.



BLOCCAGGIO DI SICUREZZA DEI BRACCI

con innesto automatico e rilascio automatico
quando il braccio raggiunge il pavimento.



UNICO PUNTO DI COMANDO.

Unico punto di comando collaudato. Sollevamento tramite pulsante dalla centralina, con valvola di discesa manuale e sblocco della sicurezza per la discesa. Semplice, efficace; garantisce che il tecnico abbia sempre il controllo da un unico punto di osservazione.



➤ FERMO DI SICUREZZA MECCANICO

con innesto automatico che garantisce la massima sicurezza quando il sollevatore è in posizione di riposo.

➤ RILASCIO MANUALE TRAMITE LEVA.

IL PONTE SOLLEVATORE È DOTATO DI SERIE DI:



DISTANZIALI DA 65 E 127 MM.



STAFFE DI SUPPORTO PER DISTANZIALI.

DATI TECNICI



	PL40	PL45
Portata	4000 kg	4500 kg
Altezza max. di sollevamento	1863 mm (1928 mm con estensioni)	1863 mm (1928 mm con estensioni)
Tempo di sollevamento	54 s	54 s
Altezza min. tampone	100 mm	100 mm
Altezza max. tampone	136 mm	136 mm
Distanza tra le colonne	2764 mm	2916 mm
Larghezza passaggio	2506 mm	2659 mm
Altezza max. utile	3850 mm	3850 mm
Rivestimento superficiale	rivestimento in polvere	rivestimento in polvere
Layout bracci	asimmetrico	asimmetrico
Bracci anteriori telescopici	3 stadi (S)	3 stadi (S)
Bracci posteriori telescopici	2 stadi (L)	2 stadi (L)
Lunghezza min. bracci anteriori	715 mm	611 mm
Lunghezza max. bracci anteriori	1015 mm	1131 mm
Lunghezza min. bracci posteriori	775 mm	802 mm
Lunghezza max. bracci posteriori	1138 mm	1235 mm
Larghezza	3334 mm	3486 mm
Altezza	4000 mm	4000 mm
Peso	725 kg	750 kg
Forza motrice	2.2 kW	2.2 kW

PL40	
Codice articolo	Alimentazione elettrica
FOR.P40XX.189967	400 V 50 Hz 3 Ph



PL45	
Codice articolo	Alimentazione elettrica
FOR.P45XX.189974	400 V 50 Hz 3 Ph
FOR.P45XX.190000	230 V 50 Hz 1 Ph

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE

Model PL40

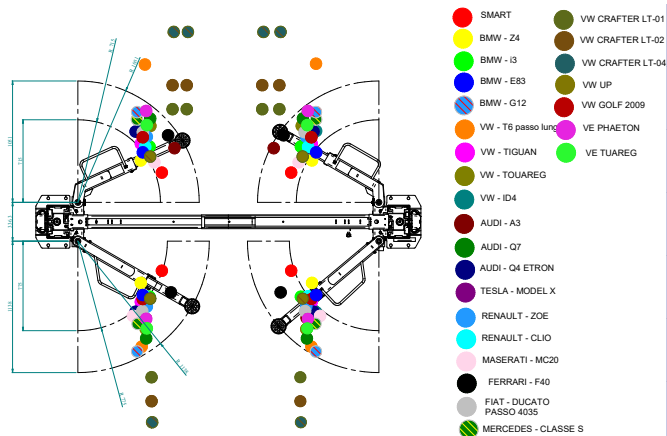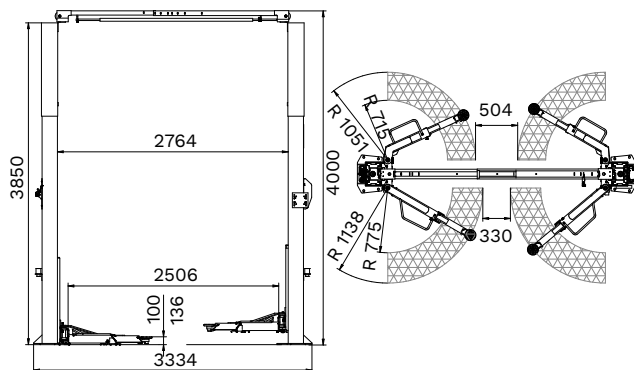

Model PL45

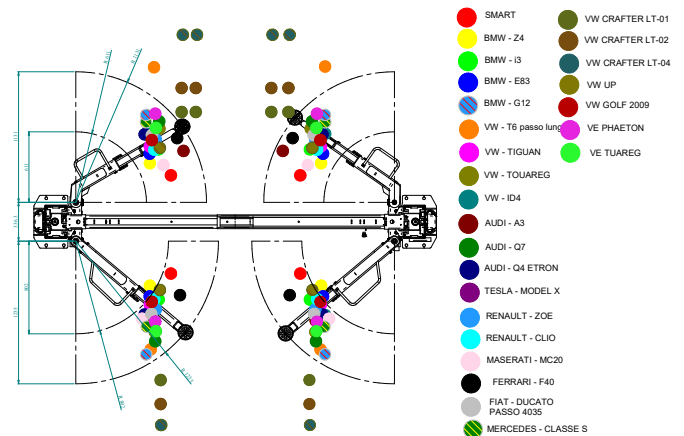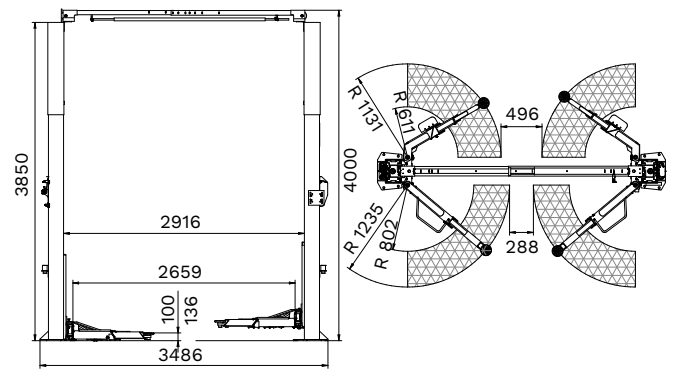

ACCESSORI DISPONIBILI



TAMPONI IN GOMMA PER CAMION

T100273Y

Kit di quattro tamponi in gomma, staffa e bulloneria



TAMPONI RETTANGOLARI PER VEICOLI ELETTRICI

FJ6244KIT

Kit di quattro tamponi in gomma per il sollevamento di veicoli elettrici (Tesla, Honda e altri)

**PORTATA
5.5 – 6.5 T**

**IL PONTE SOLLEVATORE
A 2 COLONNE AD
ALTA CAPACITÀ
SOLLEVA E PERMETTE
LE OPERAZIONI SU
AUTOCARRI, FURGONI
E PICCOLI AUTOBUS.**



L'estensione minima del braccio di 762 mm crea lo spazio necessario per far passare i bracci tra le ruote dei veicoli con passo più corto.


BRACCI ANTERIORI E POSTERIORI A 3 FASI.

- Rinforzi per impieghi gravosi.
- Estensione e retrazione da 1550 a 762 mm.
- Altezza minima dell'adattatore di 140 mm dal pavimento.

ARRESTA BRACCI A MOLLA.

- Mantiene i bracci del ponte sollevatore al massimo delle loro prestazioni.
- Gli arresti bracci si sganciano a livello del pavimento.

IL PONTE SOLLEVATORE È DOTATO DI SERIE DI:



**GRANDI TAMPONI
FILETTATI PER CAMION
E QUATTRO DISTANZIALI
PER OGNI TAMPONE.**

- 127 mm
- 254 mm




**STAFFE DI SUPPORTO
PER DISTANZIALI.**

- 127 mm
- 254 mm

DATI TECNICI

	PL55	PL65
	FOR.P55XX.189981	FOR.P65XX.189998
Portata	5500 kg	6500 kg
Altezza max. di sollevamento	1847 mm (2154 mm con estensioni)	1847 mm (2154 mm con estensioni)
Tempo di sollevamento	54 s	54 s
Altezza min. tampone	140 mm	140 mm
Altezza max. tampone	193 mm	193 mm
Distanza tra le colonne	3038 mm	3038 mm
Larghezza passaggio	2752 mm	2752 mm
Layout bracci	simmetrico	simmetrico
Bracci anteriori telescopici	3 stadi	3 stadi
Bracci posteriori telescopici	3 stadi	3 stadi
Lunghezza min. bracci anteriori	762 mm	762 mm
Lunghezza max. bracci anteriori	1550 mm	1550 mm
Lunghezza min. bracci posteriori	762 mm	762 mm
Lunghezza max. bracci posteriori	1550 mm	1550 mm
Larghezza	3920 mm	3920 mm
Altezza	5061 mm	5061 mm
Alimentazione elettrica	400 V 50-60 Hz 3 Ph	400 V 50-60 Hz 3 Ph

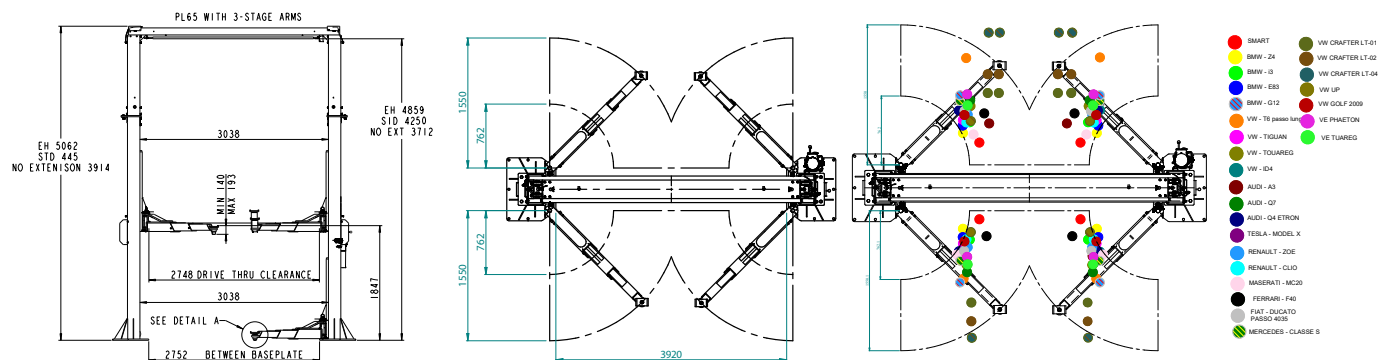



PERFORMANCE OVER HYPE



A **DOVER** COMPANY

Vehicle Service Group, LLC, 2700 Lanier Dr, Madison, IN 47250

✉ info.emea@forwardlift.com